

Adaptador de llenado Aceite Caja de cambios

SODEREL



40 años a su servicio



Version 07/2024

Descriptivo del adaptador de llenado HBV :

El adaptador de llenado HBV de marca SODEREL se compone de :

- Un cuerpo principal « tipo empuñadura » equipado por 2 valvulas integradas Inox. Hay 2 botones de mando en este elemento :
 - . Un pulsador Inicio ciclo,
 - . Un pulsador Paro ciclo,
- Una parte inferior compuesta de una canula de llenado, de un sistema antigota y de un sistema de deteccion de posicion,
- Una tuberia flexible equipada de una funda de proteccion de longitud maximal de 6 metros,
- Una parte conexion compuesta de un enchufe electrico y hidraulico por racores HARTING y STAUBLI.

Adaptador de llenado completo :



Vista del adaptador completo :

- *el cuerpo principal con los botones de mando,*
- *la parte inferior (canula, sistema antigota y deteccion de posicion)*



Cuerpo principal del adaptador :




Vista del cuerpo principal con los botones de mando

Canula de llenado :



Deteccion de posicion :

Ese dispositivo permite de parar automaticamente el ciclo de carga si la canula no esta correctamente en su posicion sobre el orificio de la caja de cambios. Esta solucion evita las salpicaduras de aceite en caso de problema.

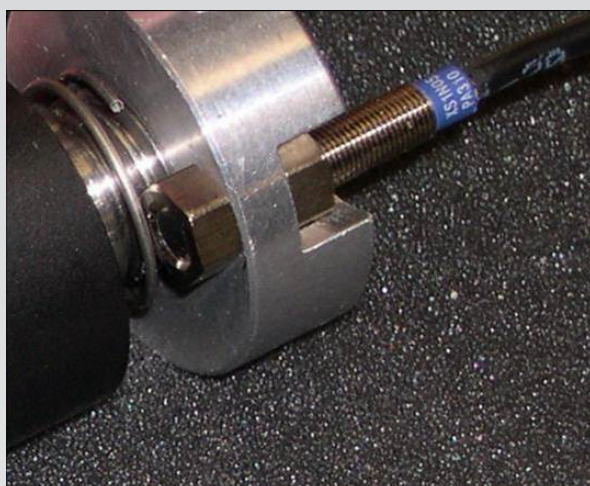

Sistema Antigota Soderel :

Vista del sistema antigota, integrado en la canula de llenado, que permite evitar los riesgos de suciedad del entorno del puesto en caso de gotas de la canula de llenado.

