



Capteur de mesure d'humidité dans l'huile Soderel

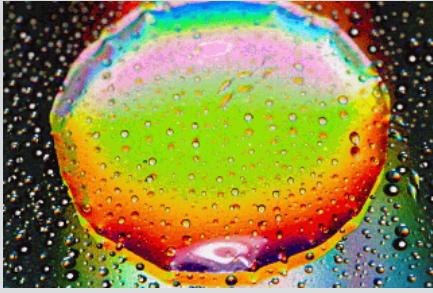

Pour garantir la fiabilité des boîtes de vitesses, Soderel propose aux constructeurs et aux équipementiers automobiles un capteur de mesure de présence d'eau dans l'huile.

Caractéristiques et avantages :

- installation facile
- calibration et ajustage simples
- surveillance en ligne
- système léger et robuste
- mesure instantanée (lecture directe)
- remontées des informations par sorties analogiques
- LED d'état de fonctionnement et d'état de la sonde
- afficheur digital pour lecture directe
- maintenance minimisée
- système de surveillance automatique du capteur

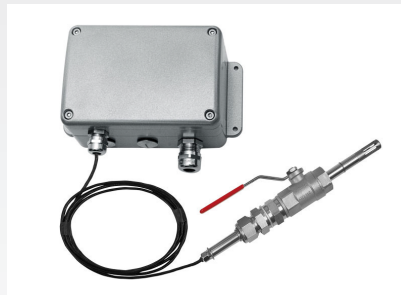

Implantation :

- Implantation du capteur sur la tuyauterie de circulating de la cuve de stockage extérieure ou en bord de ligne sur le circuit circulating de la cuve tampon de la machine de remplissage de l'huile BV
- Installation à proximité d'un API de gestion du capteur

